

green leaf

REPETIDOR DE SEÑAL WIFI



MODELO: RS-1230



Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página web: <https://www.mitsu.com> para obtener la última versión.

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño pueden variar.


Leer completo el manual antes de usar este producto por primera vez.

BIENVENIDOS

Gracias por adquirir el nuevo producto GREEN LEAF, estamos seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra.

El empaque contiene:

1

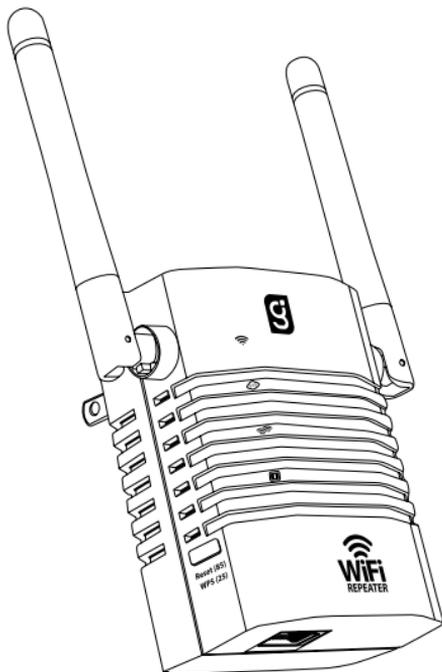

1. Repetidor de señal Wi-Fi (1 pieza).

MANUAL DE USUARIO

1. Enciende tu repetidor de señal WIFI.

- Normal: Enciende, espera un minuto y la luz del WIFI y SYS aparecerán en verde.
- Anormal: Presiona el botón RESET / WPS durante 8 segundos hasta que se enciendan dos luces lo que representa un restablecimiento exitoso.



2. Conecte el repetidor al SSID WIFI.

- Conecte el repetidor al SSID de WIFI-XXXX
- Nota: No puede navegar por Internet hasta que finalice todas las configuraciones, continúe XXXX son las últimas letras de 4 dígitos de la dirección MAC que aparecen en la parte posterior de cada producto.



3. Inicie sesión en la página de administración (Se recomienda Google Chrome y Mozilla Firefox).

- Nota: Asegúrese de haber conectado correctamente el SSID (WIFI-XXXX) del extensor WIFI, la mayoría de las PC / Dispositivos inteligentes reconocerán e iniciarán sesión en la página de administración automáticamente, si no, ingrese 192.168.188.1 en el nuevo navegador.



4. Ingrese la contraseña predeterminada: admin.



5. Escanee y seleccione el SSID de su enrutador predeterminado.



6. Ingrese la contraseña de su enrutador predeterminado.

- Por favor, asegúrese de que la contraseña sea correcta (No se permiten caracteres especiales, como ~, ", en blanco, <, >).



7. Configure el SSID y la contraseña de su extensor.

- Nota: Si no desea modificar, puede continuar con el siguiente paso.



8. Verifique los detalles y tome nota de la información inalámbrica.

- Nota: Después de verificar, haga clic en “iniciar conexión” y espere 30-60 segundos.



9. Cuando haya terminado de configurar, espere hasta que se encienda la luz del extensor. Una vez completada la configuración, observe el indicador de señal. Si se enciende, significa que se ha realizado correctamente. ¡Conecte sohowifi-PRO a Internet! De lo contrario, vuelva a conectar. Por favor espere 34 segundos.

10. La luz LED se encenderá, lo que significa que el modo extensor se realizó correctamente.

NOTE



11. Reconecte tu extensor WIFI.

- Reconecte su extensor SSDI, luego obtenga acceso a internet.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 100 - 240 Vca / 5 W

Alimentación: 5 Vcc / 1 A

Rango de Frecuencia: 2,4 GHz

Modulación: Repetidor y AP

Sensibilidad del receptor: 2,4 GHz

Modos: Con velocidades inalámbricas combinadas de hasta 2,4 GHz / 450 Mbps

Distancia máxima de transmisión: 25 - 30 metros

Tasa de transmisión: 2.412 ~ 2.484 GHz

Tipo de puertos: LAN (1) WIFI (1)

Poder de transmisión: < 20 dBm (EIRP)

Modos inalámbricos: IEEE 802.11n,

Ancho de banda: 5 MHz

NOM

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: REPETIDOR DE SEÑAL WIFI

MODELO: RS-1230

MARCA: GREEN LEAF

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberás presentar la póliza de garantía debidamente llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580, Ciudad de México, México, R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS

Faisán No.23, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07460, Ciudad de México, México, Tel 55 4780 5033, 55 5781 6229

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Domicilio: _____

Producto: _____

Fecha de compra: _____

SELLO DE LA TIENDA